



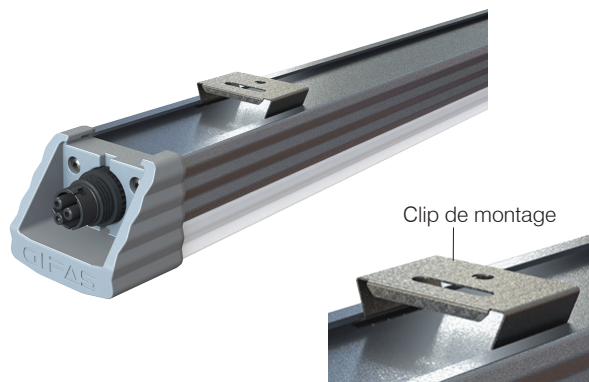

## BetaLUXX

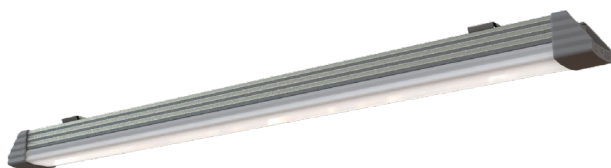

La lampe LED pour plafond BetaLUXX est extrêmement robuste et possède un degré de protection élevé IP66. La vitre satinée permet de minimiser l'effet d'éblouissement tout en diffusant régulièrement la lumière. L'installation est facilitée par les clips de montage inclus à la livraison.

Ses caractéristiques la rendent universellement utilisable dans l'industrie et tout autre domaine rude.

### Données techniques

Tension:	198 - 264 VAC (176 - 264 VDC)
Puissance LED:	20W/35W/55W
Puissance lumineuse:	1'964 lm/3'929 lm/6'574 lm
Rendement lumineux LED:	98.2 lm/W / 112 lm/W / 120 lm/W
Index IRC:	Ra > 80
Durée de vie LED:	L70/B10 > 50'000 h
Degré de protection:	IP66
Résistance aux chocs:	IK10
Classe de protection:	II
Température de fonctionnement:	-25°C à +40°C
Couleur d'éclairage:	3'000 K/4'000 K/5'000 K
Angle de projection:	120°
Matériel boîtier:	aluminium
Couleurs de boîtiers:	gris
Couvercle	polycarbonate
	résistance aux UV, sans halogène

### Poids:

- 20:	1'190 g
- 40:	2'024 g
- 60:	2'857 g

### Dimensions p x l x h:

- 20:	570 x 69.3 x 59.6 mm
- 40:	1'046 x 69.3 x 59.6 mm
- 60:	1'524 x 69.3 x 59.6 mm

### Câble d'alimentation:

câble de raccordement  
**(n'est pas compris dans la livraison)**


### BetaLUXX complet avec fiche et connecteur encastrés

3'000 K	4'000 K	5'000 K	Désignation
✓ 860627	✓ 860626	✓ 860616	BetaLUXX 20 230 VAC, 1'964 lm
✓ 860628	✓ 860614	✓ 860470	BetaLUXX 40 230 VAC, 3'929 lm
✓ 860629	✓ 860615	✓ 860480	BetaLUXX 60 230 VAC, 6'574 lm
		✓ 860645	BetaLUXX 40, 230 VAC, 3'929 lm, pour secteur agroalimentaire

### Caractéristiques du produit

- haute efficacité et uniformité de la lumière
- robuste
- économie d'énergie (moins de consommation électrique pour un rendement plus élevé de lumière)
- montage facile, avec clip de montage (inclus dans la livraison)
- bornes de fixation en acier à ressort inoxydable 1.4310
- enfichable
- avec câblage linéaire

### Dimensions

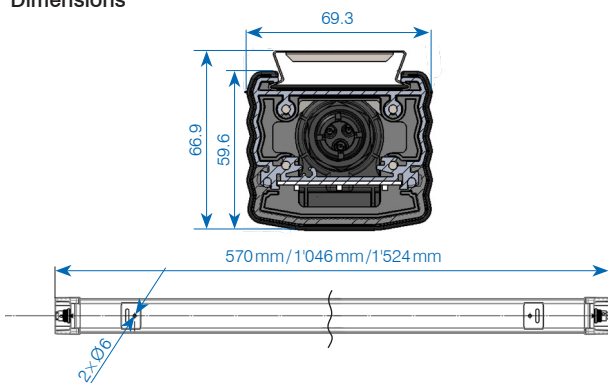

### Accessoires / Pièces de rechange

✓ 185329	BetaLUXX câble de liaison 2x1.5 mm <sup>2</sup> , l=2.5m, fiche et connecteur incl.
✓ 188951	BetaLUXX câble de liaison 2x1.5 mm <sup>2</sup> , l=3m, fiche et connecteur incl.
✓ 188952	BetaLUXX câble de liaison 2x1.5 mm <sup>2</sup> , l=5m, fiche et connecteur incl.
✓ 187542	BetaLUXX câble de raccordement 2x1.5 mm <sup>2</sup> , l=5m, fiche T12 et connecteur incl.
✓ 860481	BetaLUXX câble de raccordement 2x1.5 mm <sup>2</sup> , l=2.5m, connecteur incl.
✓ 860482	BetaLUXX câble de raccordement 2x1.5 mm <sup>2</sup> , l=5m, connecteur incl.
✓ 183681	Fiche bipolaire, 17.5A, 250 VAC, IP68 pour câble Ø7-12 mm
✓ 183680	Connecteur bipolaire, 17.5A, 250 VAC, IP68, pour câble Ø7-12 mm
✓ 036791	Câble H07RNF, 2x1.5 mm <sup>2</sup> , noir, Ø11 mm
✓ 860632	BetaLUXX clip de montage avec screwlock pour montage vertical (2 pièces par lampe)

✓ Disponible du stock (sous réserve de vente intermédiaire)